

Low Profile Swivel Coupler




silber

360° rotierbar, Abstand Mitte/Mitte 72mm

T58605

Art.-Nr. 270986

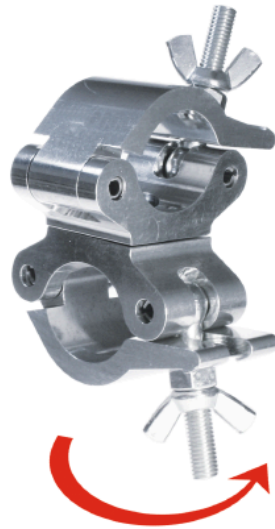

- Hohe Festigkeit
- Korrosionsfreie Aluminiumlegierung
- Hohe Sicherheitsfaktoren
- Höchste Fertigungsqualität
- Verschleissfest
- Für Rohrdurchmesser von 48–51mm

Swivel Coupler verbinden zwei benachbarte Rohre miteinander. Diese sind weiterhin um 360° rotierbar.

Der Coupler ist 50mm breit und bis 500kg (WLL) belastbar. Wird der Coupler zum Halten von Lasten über Personen verwendet, sind die Regeln der BGV C1 zu beachten (BGI 810-3 2007). Dabei darf das Betriebsmittel nur mit maximal der Hälfte der angegebenen Tragkraft belastet werden.

Technische Daten

Gewicht (ohne Verpackung)	1,06kg
Klemmbereich	48–51mm
SWL (Safe Working Load)	500kg
Maße	B=50mm
Werkstoff	Aluminium