

Parallel Coupler


silber



Zwei fest verbundene Half Coupler, parallel ausgerichtet

T57104

Art.-Nr. 270906

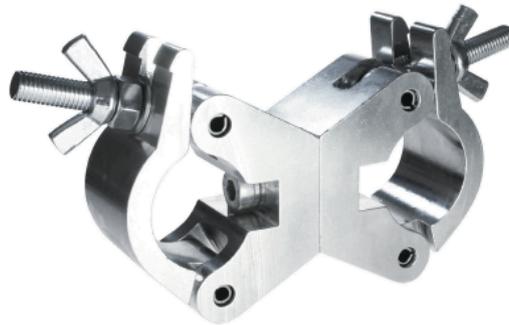

- Hohe Festigkeit
- Korrosionsfreie Aluminiumlegierung
- Höchste Fertigungsqualität
- Verschleißfest

Doughty Coupler ermöglichen lösbare Verbindungen zwischen Traversen, Rohren, Stativen und angehängten Lasten. Durch die große Palette an Bauformen lassen sich individuelle Lösungen für jeden Anwendungsfall realisieren.

Der Coupler ist 50mm breit und bis 750kg (WLL) belastbar. Wird der Coupler zum Halten von Lasten über Personen verwendet, sind die Regeln der BGV C1 zu beachten (BGI 810-3 2007). Dabei darf das Betriebsmittel nur mit maximal der Hälfte der angegebenen Tragkraft belastet werden.

Technische Daten

Gewicht (ohne Verpackung)	1,33kg
Klemmbereich	48–51mm
SWL (Safe Working Load)	750kg
Maße	B=50mm
Werkstoff	Aluminium